
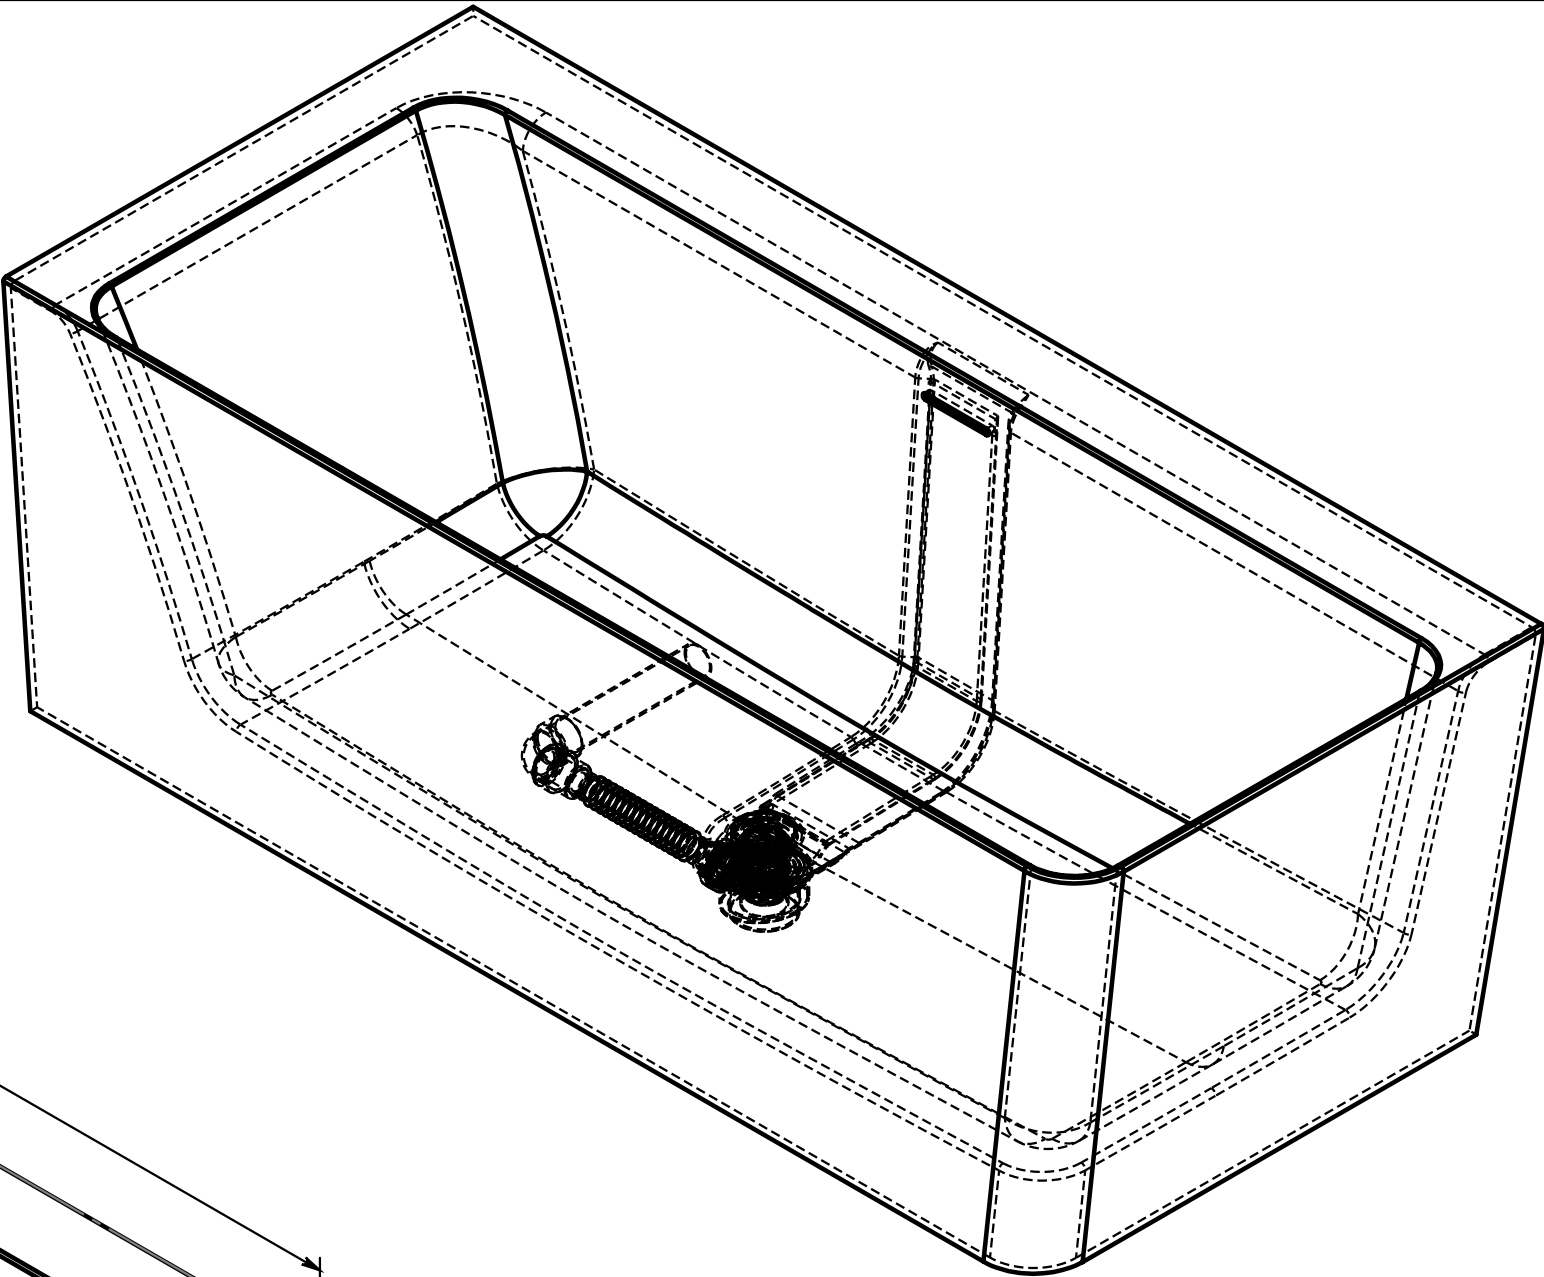





Ванна Турин ВТу-1600L - изображено
Ванна Турин ВТу-1600R - зеркальное изображение

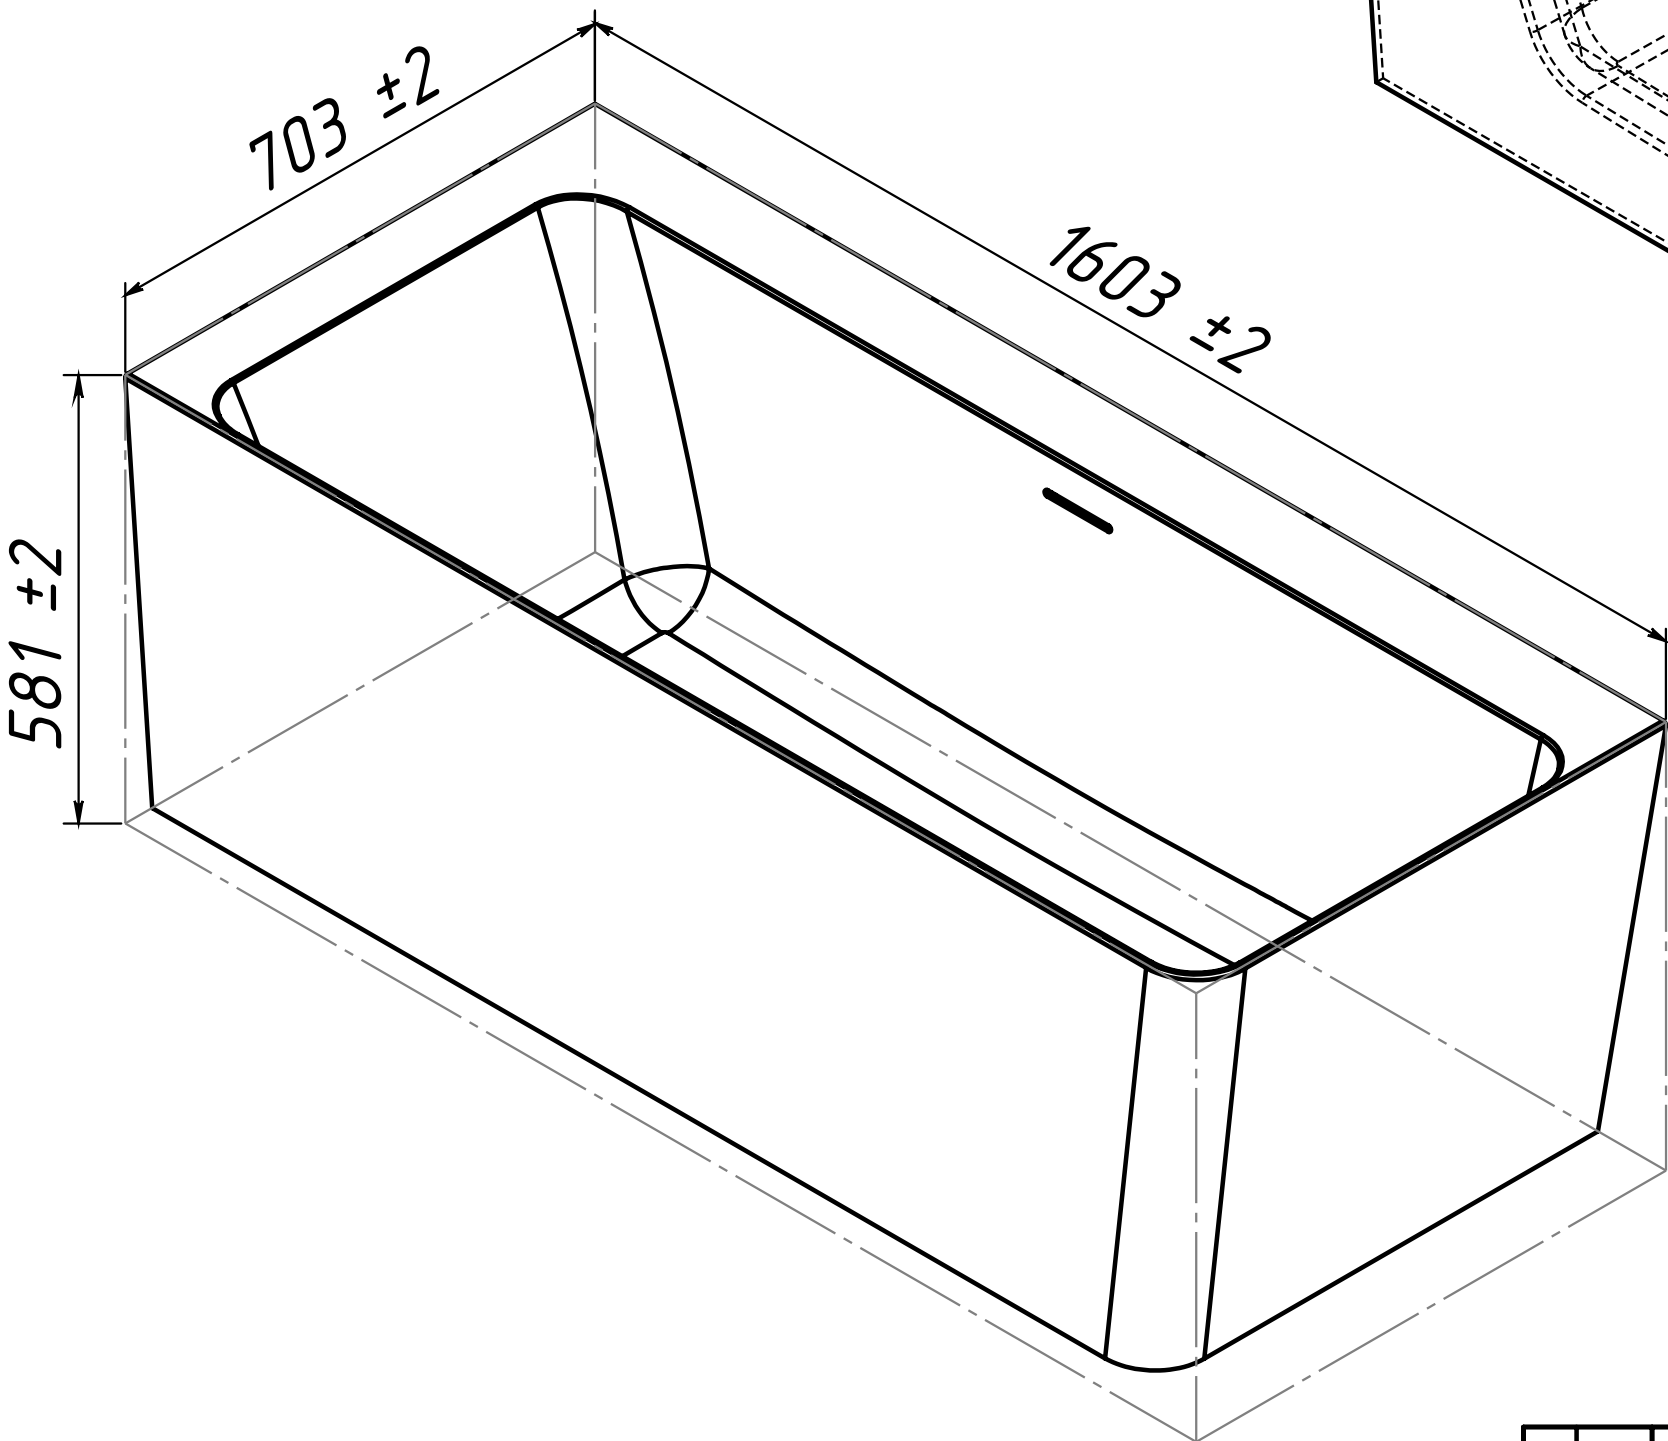



ОБЪЁМ - 270 литров
ВЕС - 86 кг
МАТЕРИАЛ - COMPOSITE-TITAN

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата


Изм.	Лист	N докум	Подп.	Дата

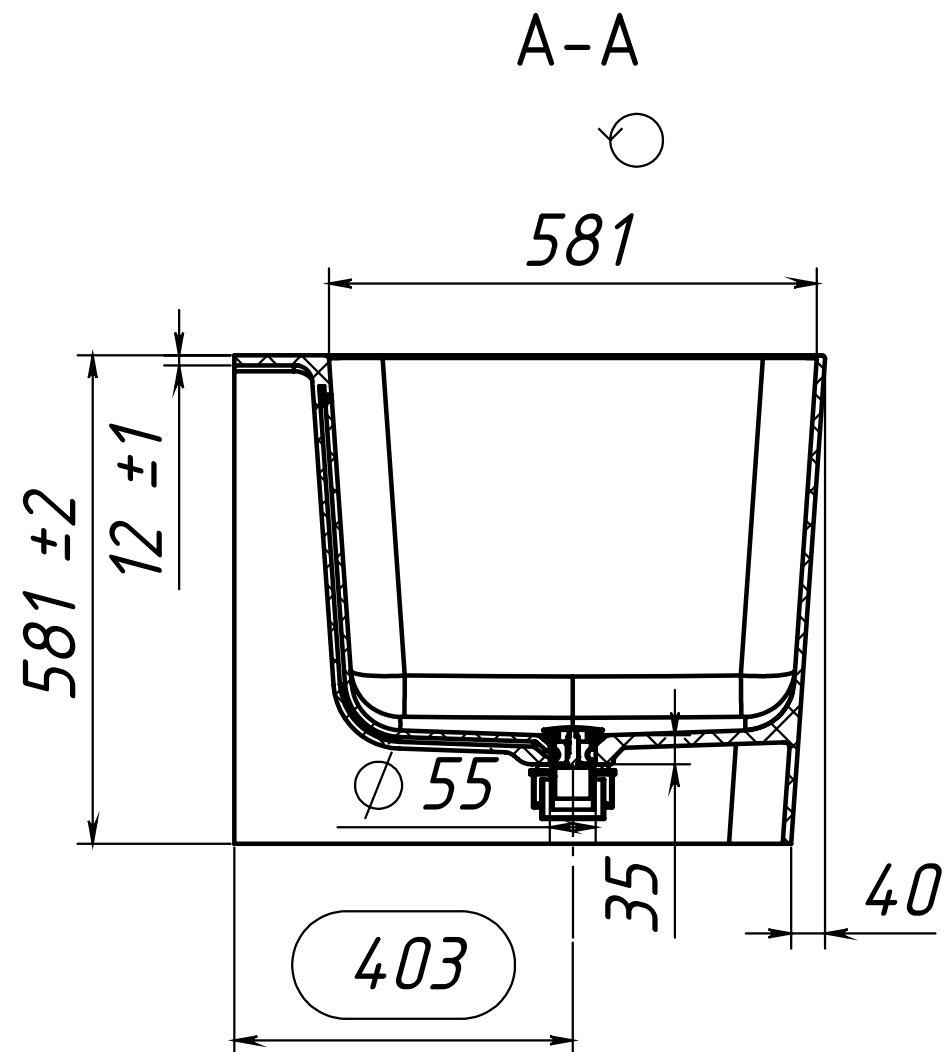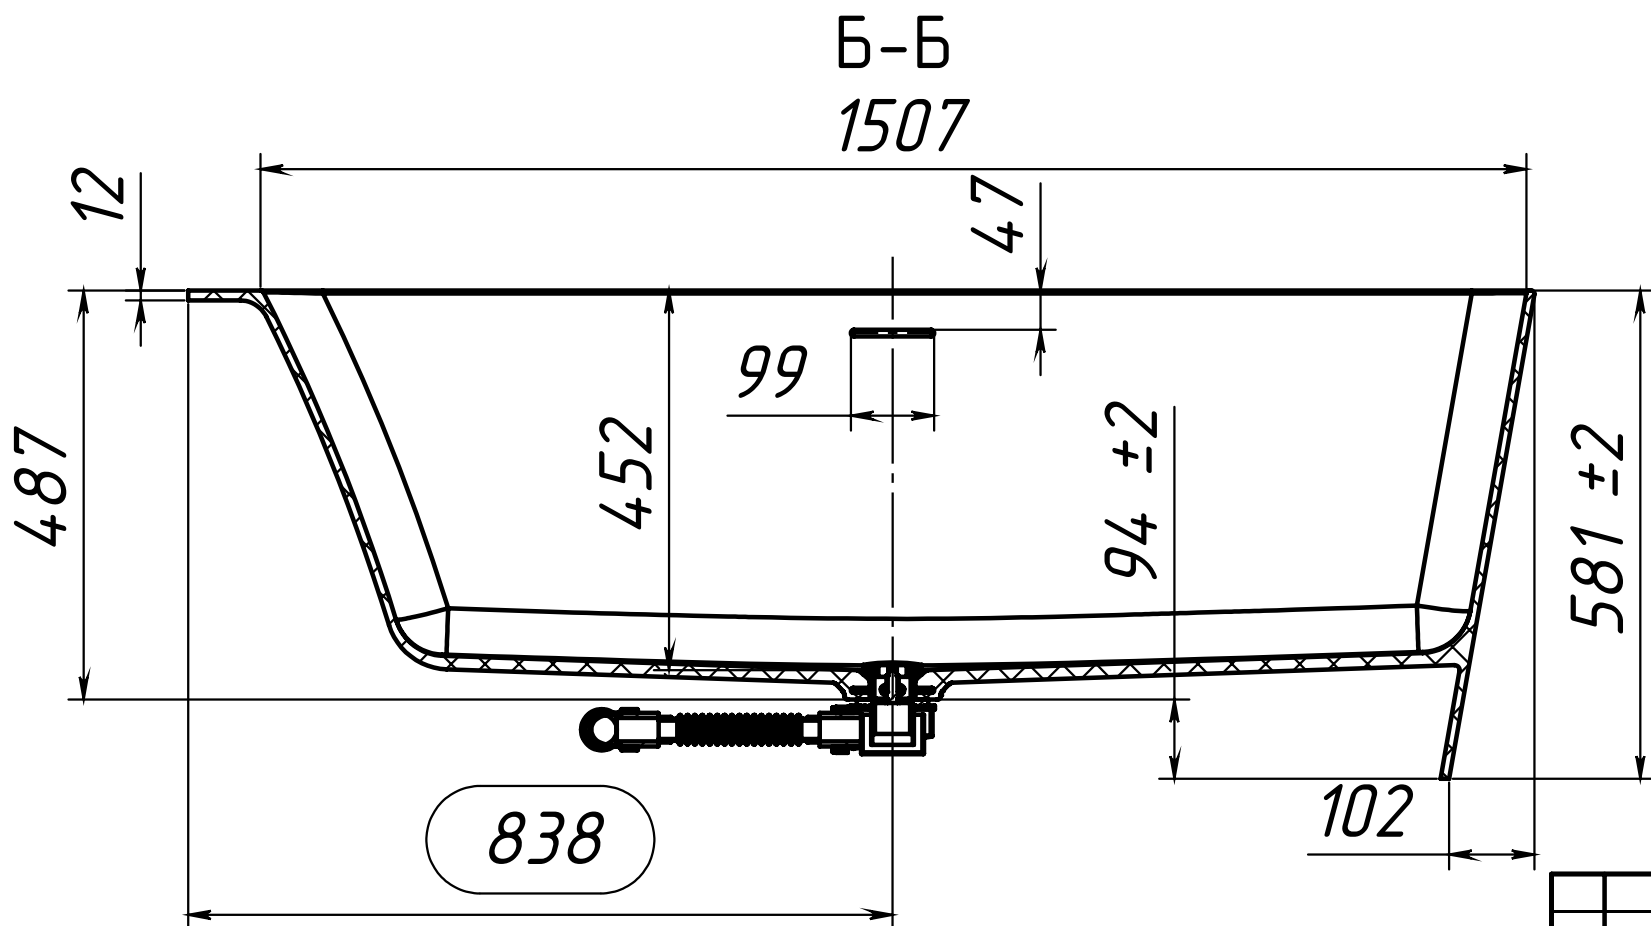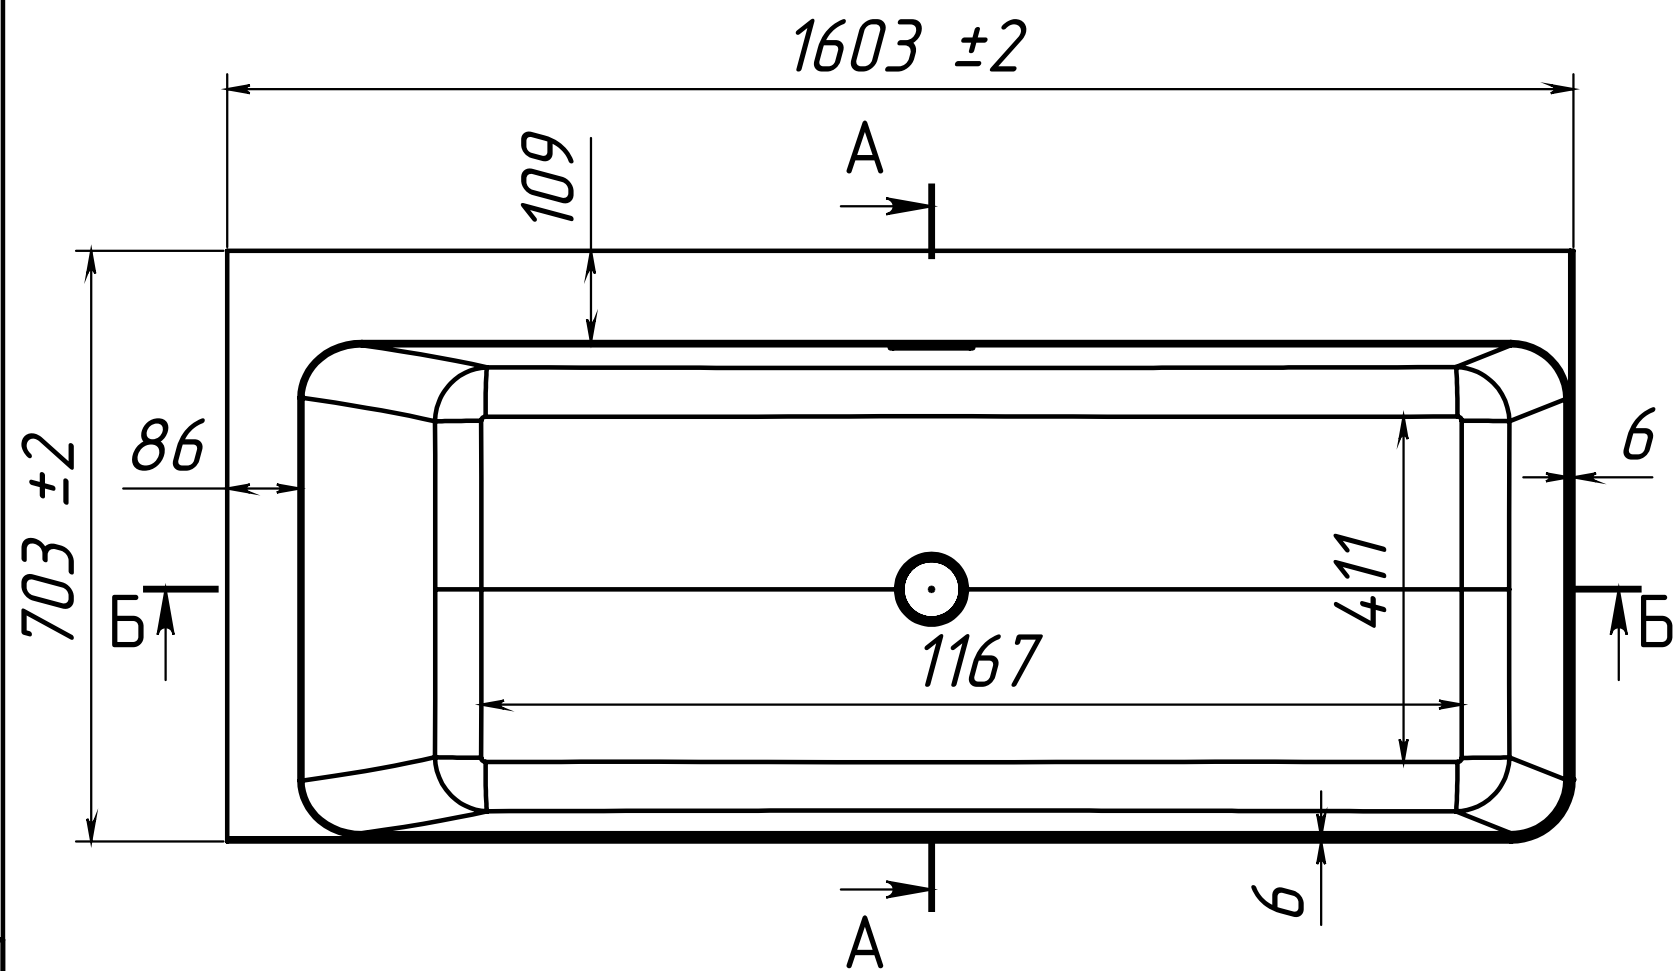

Ванна Турин ВТу-1600L - изображено
Ванна Турин ВТу-1600R - зеркальное изображение

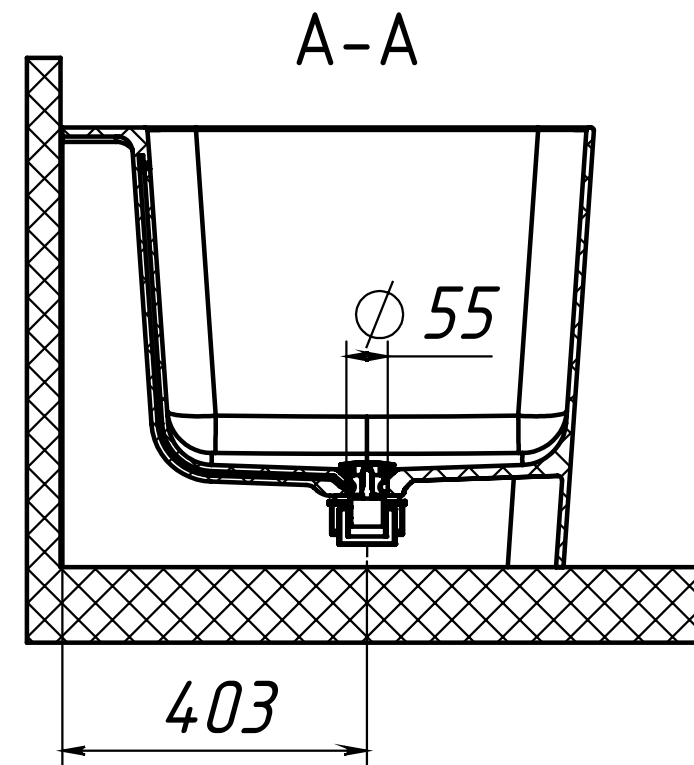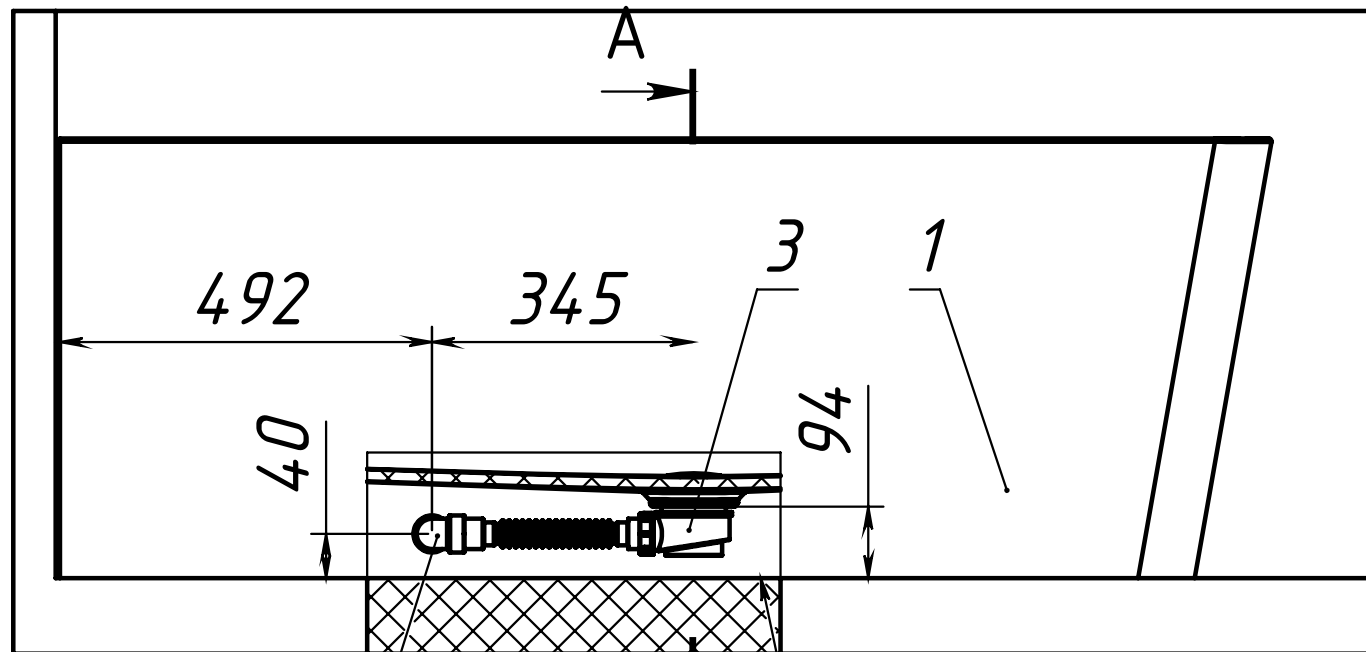

Б-Б 1 : 3

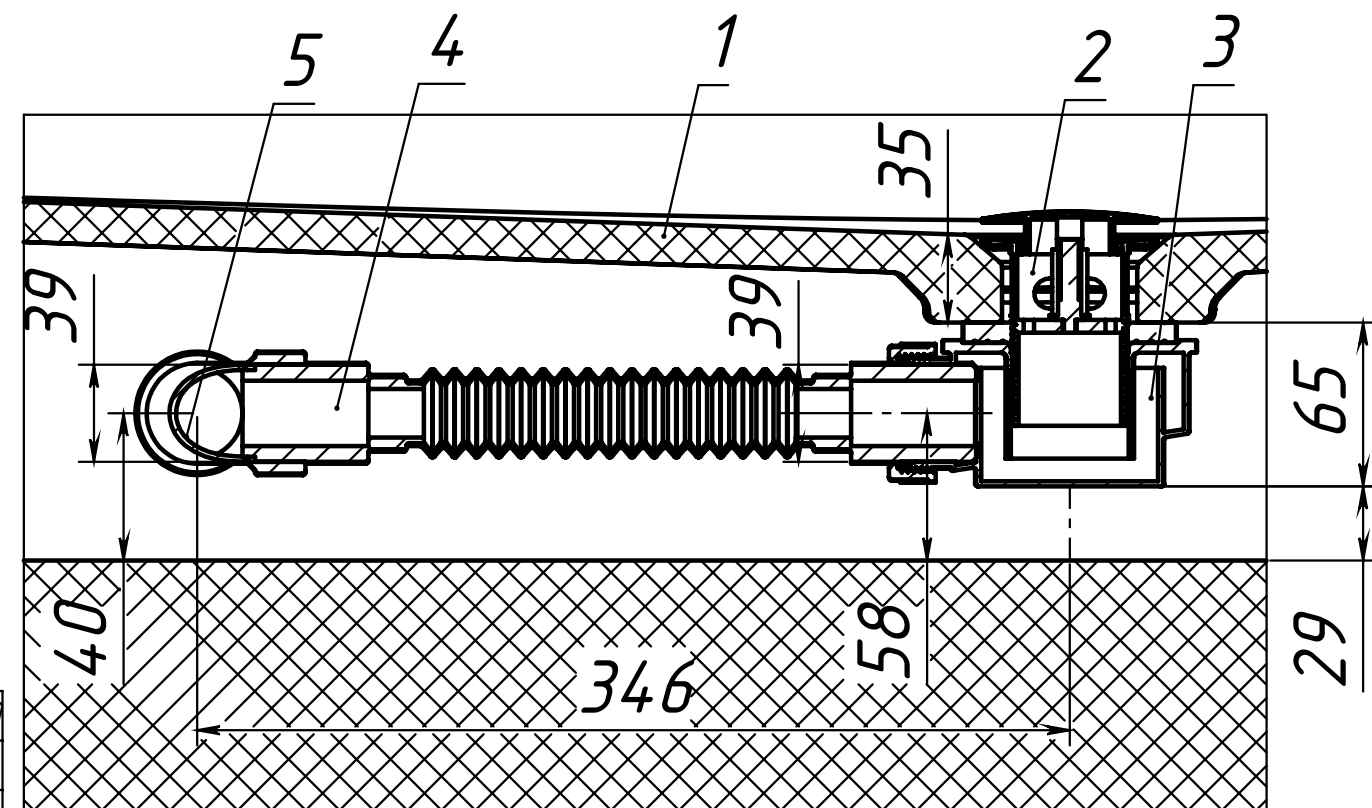


Ванна Турин ВТу-1600L - изображено
Ванна Турин ВТу-1600R - зеркальное изображение

ПОЗИЦИЯ	Обозначение	Наименование	Масса	K-BO
1	Ванна Турин ВТу-1600	Ванна	85.63	1
2	Донный клапан хром (G1 1/2"x38мм)	Донный клапан для ванны Триумф WE201B-74	0.29	1
3	Сифон Alcaplast APL471-50	Сифон под ванну Триумф G6/4"	0.19	1
4	Гибкое соединение Alcaplast A710	Гибкое соединение 40/40	0.12	1
5	Отвод 40 90 градусов для канализации	Отвод 40 90 градусов для канализации	0.09	1

Изм	Лист	N докум	Подп.	Дата
-----	------	---------	-------	------

Ванна Турин Ту-1600

3. Прикрутить донный клапан к сифону,
сифон поджимается донным клапаном
к низу ванны.

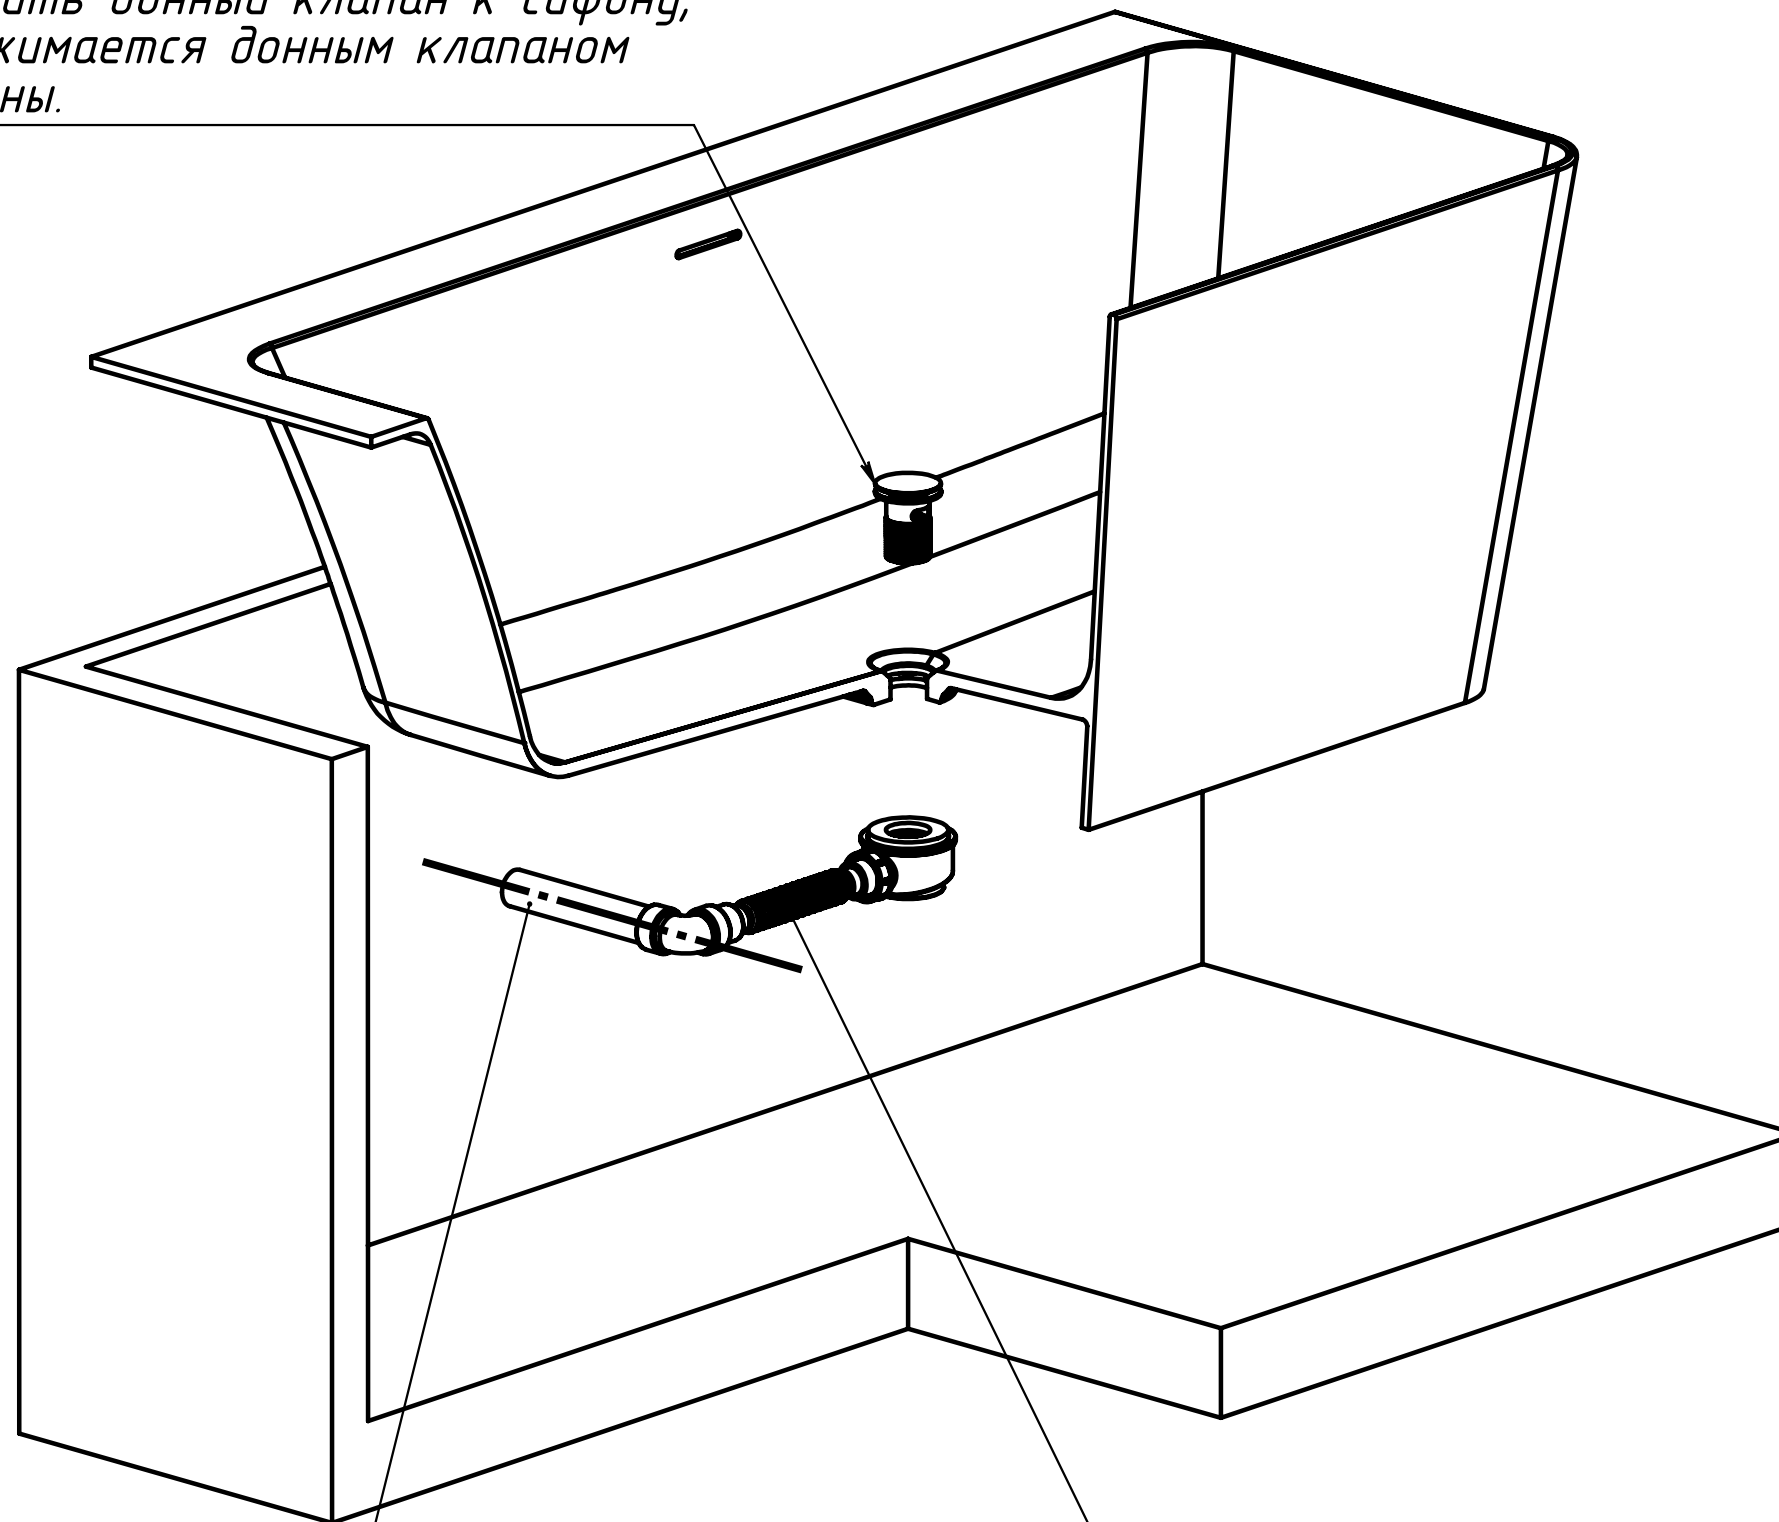

1. Смонтировать канализационную
трубу

2. Смонтировать сифон в канализационную
трубу.

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	N докум	Подп.	Дата

Ванна Турин ВТу-1600

ПОЗИЦИЯ	Обозначение	Наименование	К-ВО
1	Сниженный сифон А471-50	Сниженный сифон А471-50	1
2	Уплотнение S0031-ND	Уплотнение верхнее	1
3	Уплотнение S0009-ND	Уплотнение под гайку	1
4	Уплотнение S0516-ND	Уплотнение под гайку	1
5	Гайка S0004-ND	Гайка Ф40	1
6	Донный клапан основа	Донный клапан G1 1/2 хром	1
7	Уплотнение верхнее	Уплотнение под слив	1
8	Клапан клик-клак	Клапан хром	1
9	Гибкое соединение Alcaplast A710	Гибкое соединение 40/40	1

